



SURFACOTE 240

Niedrigtemperatur Dünnschicht-Phosphatierung (nickelfrei)

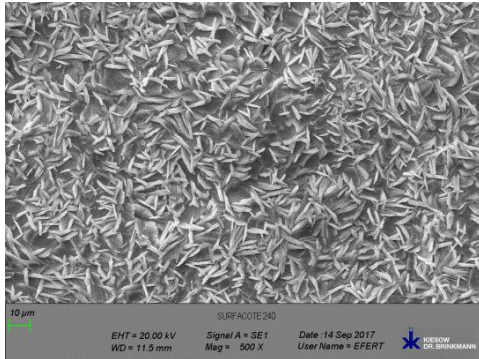

SURFACOTE 240, 500fache Vergrößerung

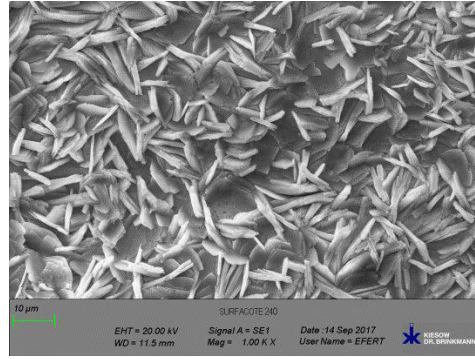

SURFACOTE 240, 1000fache Vergrößerung

Schichtaufbau

Feinkristallin

Schichtgewicht 1,7 - 2,5 g/m² (Spritzverfahren)

3,8 - 4,8 g/m² (Tauchverfahren)

Anwendung

Stahl und verzinktes Material

Spritz- (35 - 45 °C) und Tauchverfahren (27 - 45 °C)

Sehr guter Haftgrund für nachfolgende Pulver- und Lackbeschichtung

IMDS-ID-Nr. 9501722

Zusätze zum Phosphatierbad

SURFACOTE 240 (Ansatz- und Ergänzungskonzentrat)

SURFA-cor (zum Einstellen des Säureverhältnisses)

SURFACOTE Beschleuniger N

SURFACOTE Additiv Nr. 6 (bei Aluminium- und Zinkoberflächen)

Bei weiteren Fragen steht Ihnen unser kompetenter Außendienst zur Verfügung.

KIESOW Austria GmbH
Danner 37
AT-4971 Auroszmünster
Telefon +43 7752 835 76-0
office@kiesow.at
www.kiesow.at